



REV.	00	DWG NO.
------	----	---------

参考尺寸	()
控制尺寸	[]
关键尺寸	

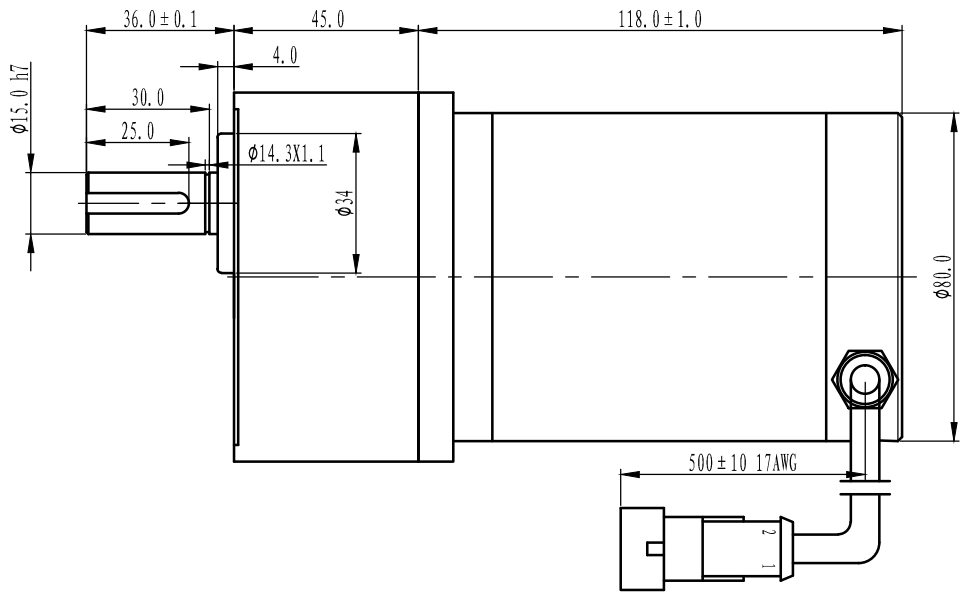

电机旋转方向
The motor direction of rotation

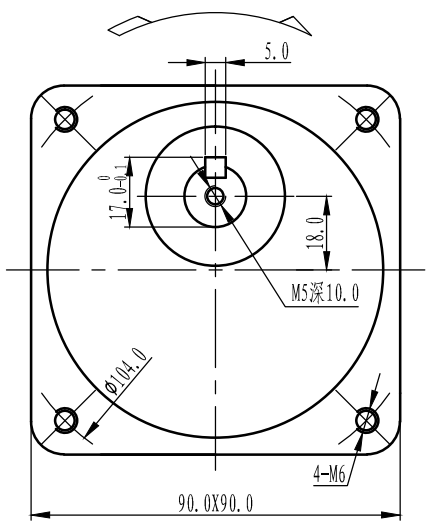

技术要求:

- 电机表面无刮痕(哑光灰)。
- 引线对应1.接黑线-, 2接红线+。
- 安装螺丝用内六角不锈钢螺钉。

减速电机基本性能参数表							
电机型号	ZYT08FA-5GN	空载转速	1800RPM±10%	使用环境温度	-10° C~+40° C	噪音	60dB L40CM
额定电压	48VDC	工作制	S1	减速器参数		齿轮箱结构	一体式
额定功率	90W	绝缘电阻	20MΩ	减速箱型号	5GN-18KB-G	齿轮箱最大承受力矩	20.0N.m
额定电流	2.5A(Max)	寿命	2000H(Max)	减速比	18: 1	齿轮箱与电机旋转方向	相同
额定转速	1500RPM±8%	电气强度	750V/S	传动效率	81%	减速级数	2
额定力矩	0.57	绝缘等级	E	整机额定力矩	8.3106N.m	电机接线图	
空载电流	0.4(Max)	防护等级	IP55	整机额定转速	95RPM±8%		

REV	WAS	DATE

X	± 0.15	APPD. BY			MATL.	见图样	TITLE. 外形图 (5GN18KB-G)	
X.X	± 0.10							
X.XX	± 0.05	CHKD. BY			江苏欧邦电机制造有限公司	JIANG SU OUBANG PRECISION MOTOR CO. LTD	MODEL. ZYT08FA-5GN-48V-90W-1800R	
ANGLE	± 1°						PART NO. WXT08-000	
TOLERANCE UNLESS SPECIFIED		DWN. BY					SCALE. 1: 1	LPROJ: 